

Serie XX


HITACHI
Inspire the Next

Polipasto de Cable: Serie A prueba de Explosión

FICHA TÉCNICA - 3ton - Estandar Colgado

Una velocidad (Trifásico)

Carga nominal [kg]		3,000
Altura izaje [m]		12
Tensión [V]		440
Velocidad de elevación [m/min]	60Hz	9.0
Potencia de motor [kW]		5.0
Amperios de motor [A]		11
Velocidad de traslación [m/min]		25
Potencia de motor [kW]		0.75
Cable	Diametro [mm]	14
	Ramales	2
Frecuencia de uso [ED]		40%
Clase de Aislamiento		B
Clasificación FEM		2m
Protección [IP]		41

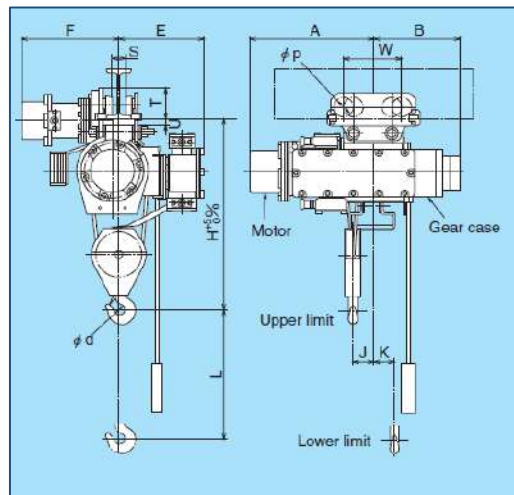

Construcción	d
Grupo de ignición	G1-G4
Clase Explosiva	1,2
División	2
Clasificación (JIS)	JISC9620

Modelo Polipasto		3HM-T55-XX
Carga nominal [kg]		3,000
Dimensiones [mm]	largo	1,390
	ancho	1023
	altura (H)	1,115
	φd gancho	71
	φP ruedas	128
Peso [kg]		585

Claro respecto Viga I [mm]	E	F	S	T
200x100x7	-	-	-	-
250x125x7.5	530	480	52	177
300x150x11.5	530	493	77	187
450x175x11	530	506	102	185
Radio Min. de Curva [m]	2.5			

*Para cualquier otra especificación favor de contactar a su representante Hitachi.

©Hitachi Industrial Equipment Mexico, S.A. de C.V.

Made in JAPAN

MC-RHXX-2024